

POMPE VERTICALE A ACTION MANUELLE Réf. : 24315

Pour essais d'étanchéité ou de résistance mécanique 6 bar (ou plus) :

- Branchements
- Réarmement de PBDI au travers du dispositif 24316 ou 24500 (MMAE 151)
- Petites canalisations
- Conduites montantes
- Postes

Pour le vidage des conduites montantes*.

Historique : Toujours à l'écoute des remarques du « terrain » dont suggestions, critiques concernant les pompes à pied du type à pédale ou poignée manuelle de notre fourniture ou d'ailleurs ...nous avons décidé de créer un matériel 100% de notre conception, robuste et performant, adapté aux besoins de notre industrie gazière.

Conception industrielle lourde, entièrement en laiton (rien à voir avec une pompe à vélo !), il s'agit d'un vérin simple effet, absolument étanche, à énergie manuelle, sans entretien.

Le rendement est de 30 à 40 % supérieur aux pompes à pédales et l'effort demandé pour obtenir 6 bar n'est plus digne d'un athlète !

CARACTERISTIQUES

Entièrement en laiton, corps épaisseur 4mm, piston double guidage, poignée aluminium gainée ergonomique, embase de fixation et socle repose pied escamotable aluminium épaisseur 5mm

Poignée, socle pliant et dispositif d'essai manomètre (accessoire optionnel) entièrement démontables pour rangement et remontage rapide.

Pression restituée : 12 bars.

* Dépression possible : -600mb

Kit aspiration en option gratuite sur simple demande

Option Réf. 24316 Dispositif d'essai

Avec manomètre à cadran Ø63 inox à bain d'huile 0/10B classe 1,6.

Raccords auto-obturateurs rapides.

Purge. Flexible 0,5m de liaison à la pompe



Poignée aluminium gainée ergonomique, démontable


Corps et tige acier zingué, Piston double guidage

Raccord et clapet aspiration (kit en option gratuite)

Raccord et clapet refoulement

Flexible 1,5m de liaison à la prise d'essai et raccord 3/4SC

Socle repose pied escamotable en aluminium

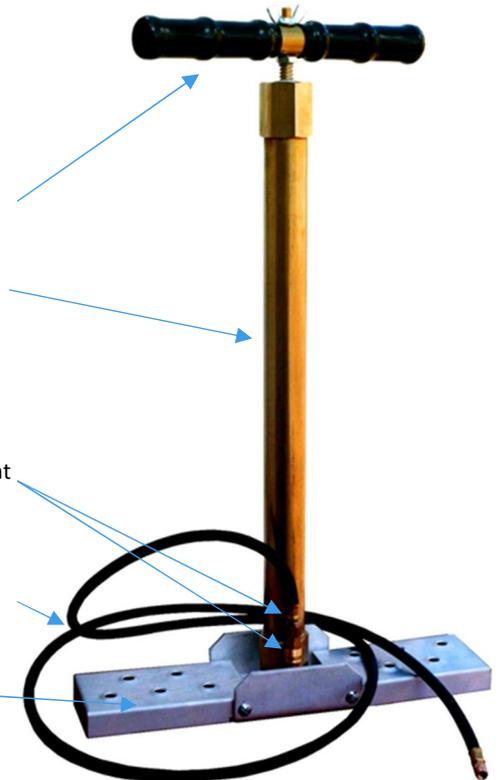

OPTIONS ET ACCESSOIRES

| | |
|-----------|--|
| 24316 | Dispositif d'essai pour pompe 24315 avec mano Ø63 10B classe 1,6 |
| 24317 | Caisse de transport pour pompe 24315 en aluminium, 760x180x115mm |
| FLX/PURGE | Flexible de purge à embout cuivre à raccorder sur prise d'essai |
| 24500 | Mallette de réarmement pour PBDI – AUTORISE D'EMPLOI GRDF |
| 8804MT | Echange manomètre de branchement 0/10bar Ø63 + constat de vérification 1 point |

