

# Flexible

Système VISSOGAZ

# GAZ

Raccordement pour appareils de cuisson  
cuisinière, plaque, four encastré



**GAZ NATUREL**

DURÉE DE VIE : 10 ans



- 0,50 m
- 0,75 m
- 1,00 m
- 1,25 m
- 1,50 m
- 2,00 m

# Flexible GAZ

POUR GAZ NATUREL ET GPL DISTRIBUÉ EN RÉSEAU

Conforme à la norme AFNOR NF D 36-103

(ne pas utiliser ce tuyau flexible sur les installations de Butane ou de Propane distribué par récipients).


Filetages : G 1/2"

## NOTICE D'INSTALLATION (à conserver par l'utilisateur)


### Précautions d'emploi :

Les installations doivent être réalisées en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art.


Il est impératif de suivre les indications de montage du tuyau flexible et de l'appareil, notamment la position et l'orientation des points de raccordement.

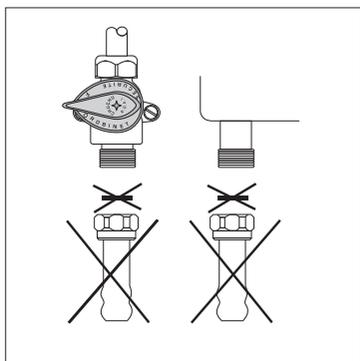


- 1- Vérifiez que votre robinet d'arrivée du gaz est bien fermé.
- 2- Dévissez la ou les têtes si votre installation en comporte et supprimez le ou les joints anciens.

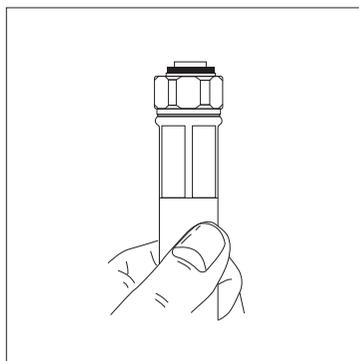

- 3- Vérifiez que, sur chaque embout, les joints sont bien en place et en bon état.

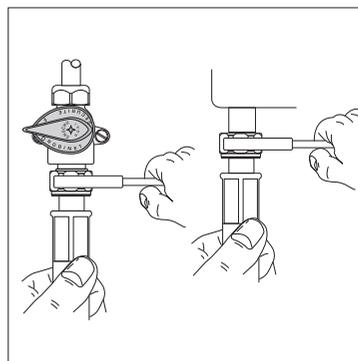

- 4- Vissez les raccords sur l'appareil à raccorder et sur le robinet d'arrivée de gaz. Serrez modérément les écrous à l'aide d'une clé plate de 24.

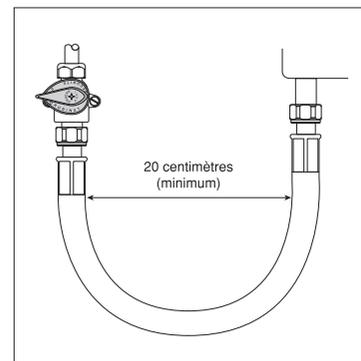

- 5- Les torsions et les courbures trop importantes doivent être évitées. Aidez-vous des lignes de marquage du tuyau qui servent de repère.
- 6- Ouvrez l'arrivée de gaz et vérifiez la parfaite étanchéité de l'ensemble en mettant de l'eau savonneuse autour des écrous : **aucune bulle ne doit se former**

Remarques : Toute destruction ou détérioration de tout ou partie du tuyau flexible nécessite son remplacement.

Par ailleurs, toute modification du tuyau flexible est interdite.

Après chaque démontage ou remontage du tuyau flexible, il est impératif de remplacer les 2 joints par des joints "Chuchu Decayeux NF D 36-103" comme indiqué au paragraphe 3.

Le tuyau flexible doit être renouvelé, dans tous les cas avant, la date limite d'emploi indiquée sur ce dernier.

