


MP

RÉSEAU  
ON  
GPL

## BOUCHON DE FIN DE CONDUITE À BRASER SUR CUIVRE

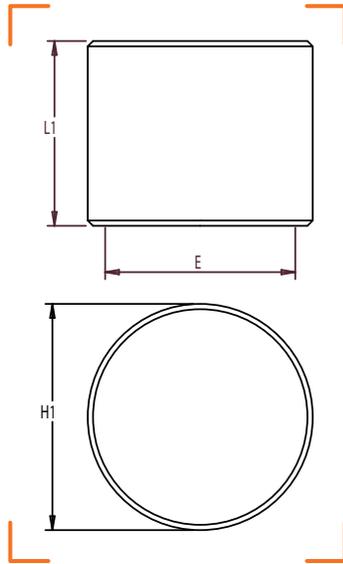

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Normes : NF E 1254-1

Température : -20°C à +60°C

Divers : Pour extrémité de conduite montante  
basse et moyenne pression

CALIBRE	ENTRÉE CU (E)	L1	H1	NF	RÉF.
15	CU Ø 18	17	21		0770-060
20	CU Ø 22	22	25		0770-064
25	CU Ø 28	24	32		0770-069
32	CU Ø 35	34	46		0770-073
50	CU Ø 54	38	58		0770-094