

Maintiline : Positionneur de maintien pour tubes PE


Le positionneur de maintien permet l'assemblage de tubes droits (ou préalablement redressés) pendant les opérations d'électrosoudage et de refroidissement.

Cet appareil, modulaire grâce à ses trois colliers identiques et à ses différentes rallonges, est adapté à la pose de tous les types de raccords électrosoudables (manchons, réductions, coudes à 90° et à 45°, Tés, robinets et bouchons).


| Matériel | Diamètre de canalisation compatible |
|----------------|---|
| Maintiline 40 | 40 - 32 - 20 |
| Maintiline 63 | 63 - 40 |
| Maintiline 125 | 125 - 110 - 63 (1 seul collier) |
| Maintiline 200 | 200 - 160 - 125 - 110 - 63 (1 seul collier) |




Réduction

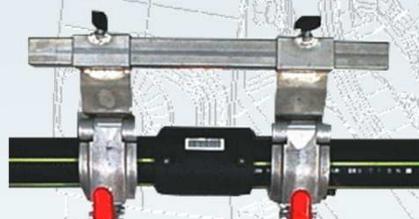

Manchon

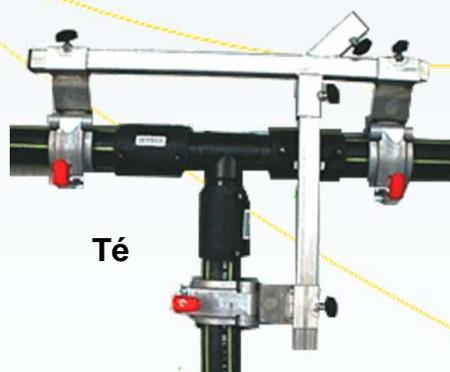


Té

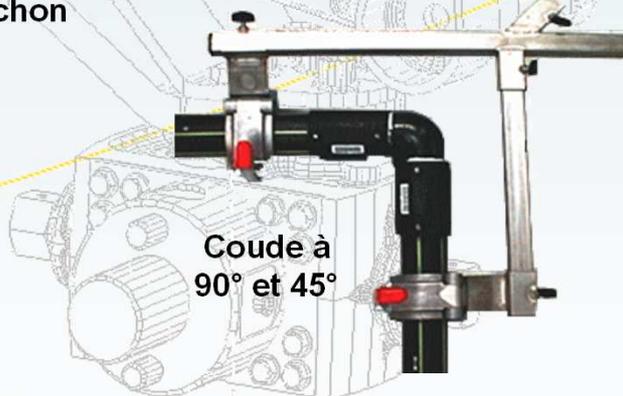


Coude à 90° et 45°



Vanne

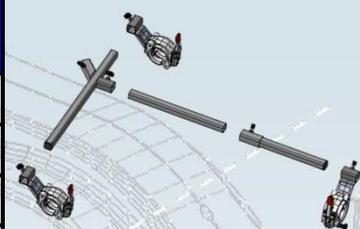


Pose manchette MBDI avec Maintiline 40 :


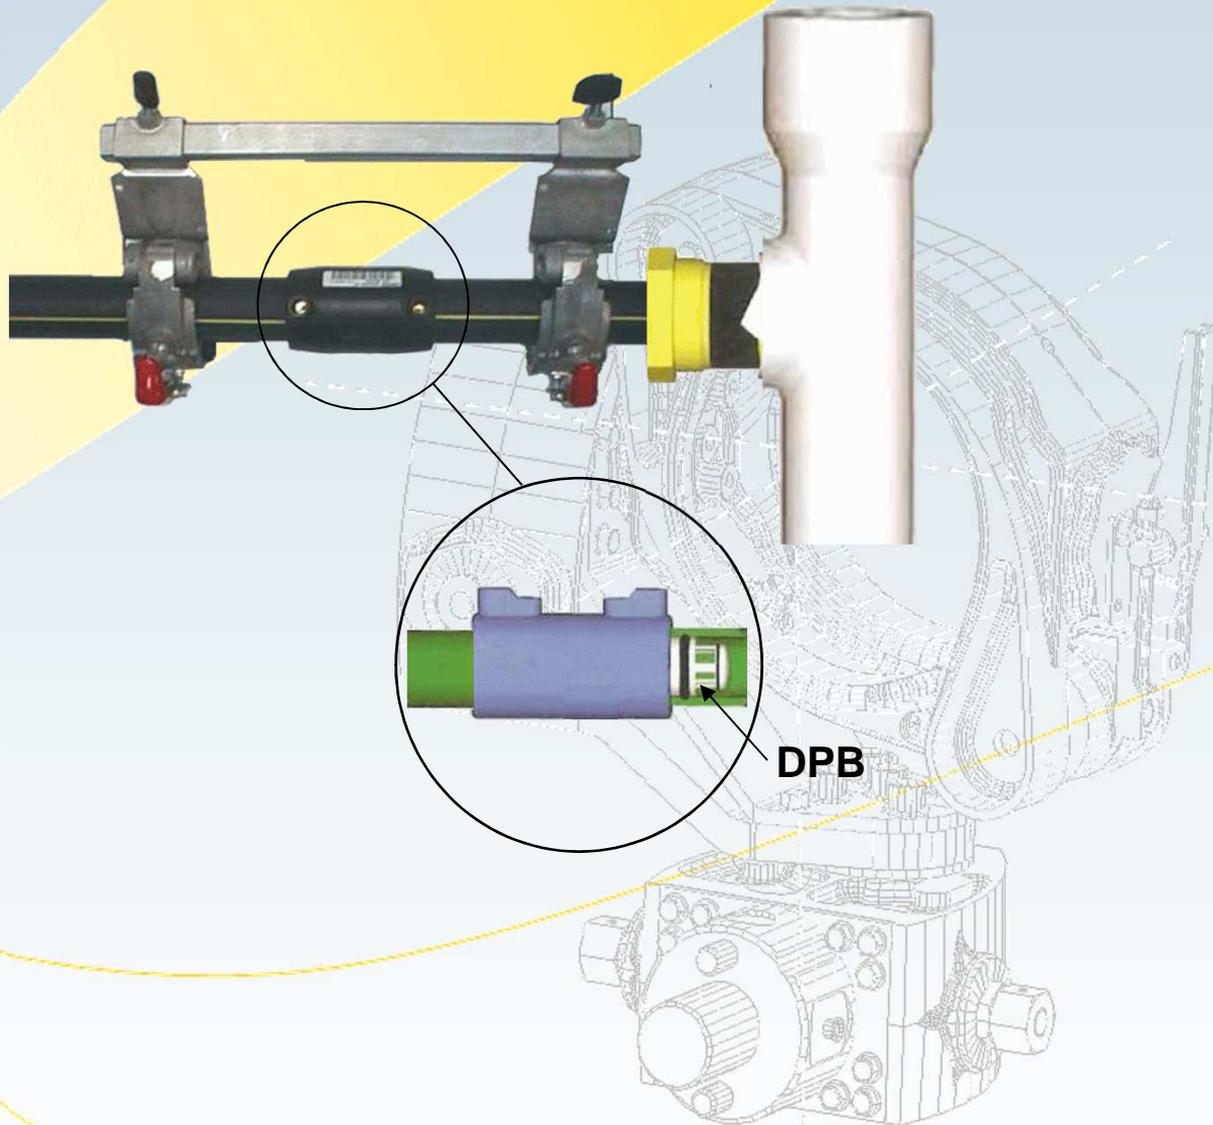


Pose selle de renfort avec Maintiline 63 :

Lors du soudage d'une selle de renfort il est nécessaire de maintenir l'assemblage de part et d'autre de la selle afin d'éviter que le tube ne s'affaisse pendant le soudage et le refroidissement.

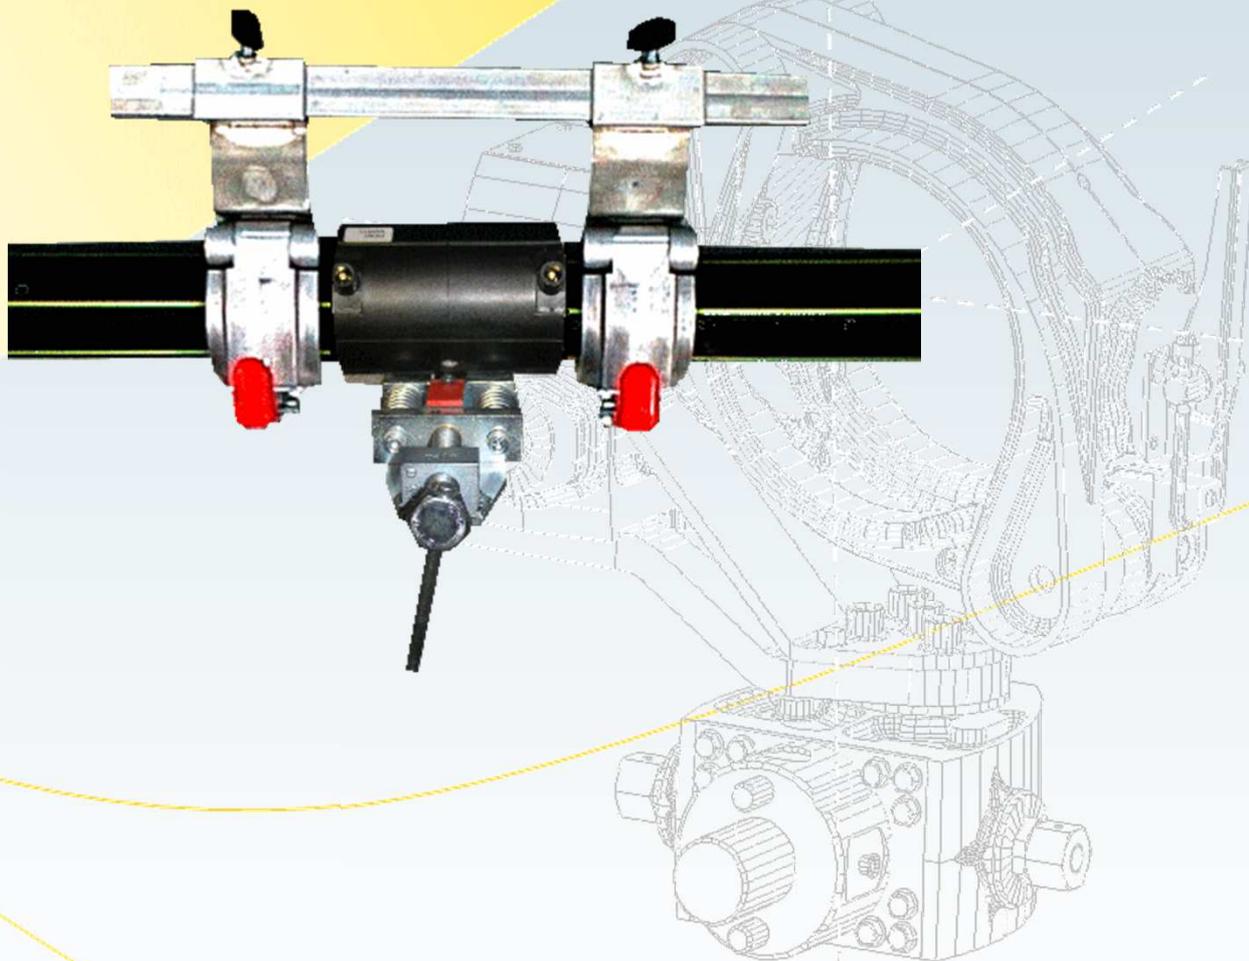


Pose RPC avec Maintiline 63 :

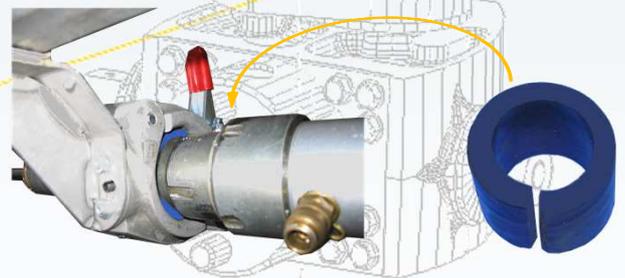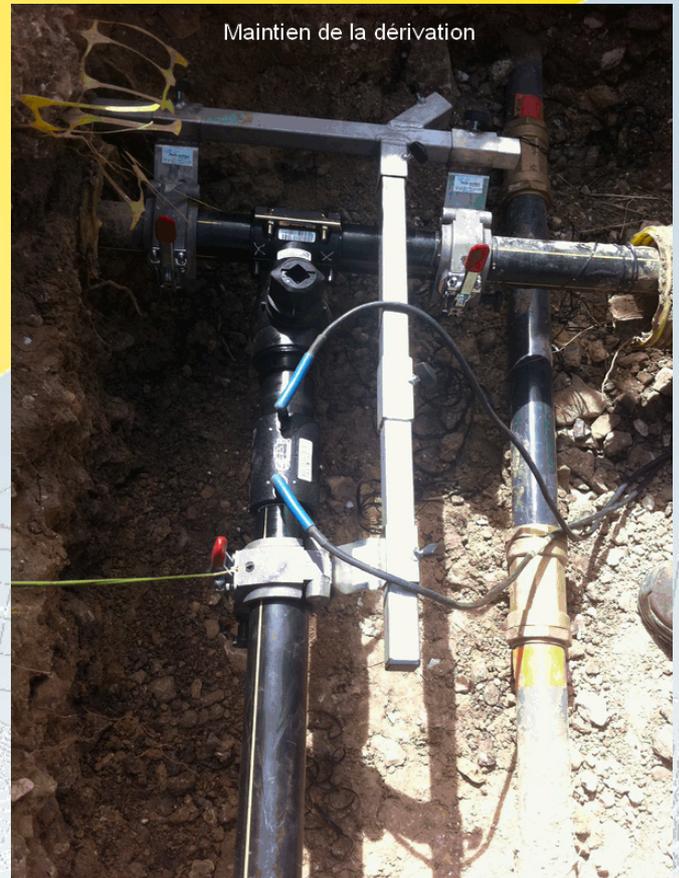

Positionnement purges avec Maintiline :

| Matériel | Diamètre canalisation |
|----------------|-----------------------|
| Maintiline 63 | 63 à 40 |
| Maintiline 125 | 110 à 125 |
| Maintiline 200 | 110 à 200 |

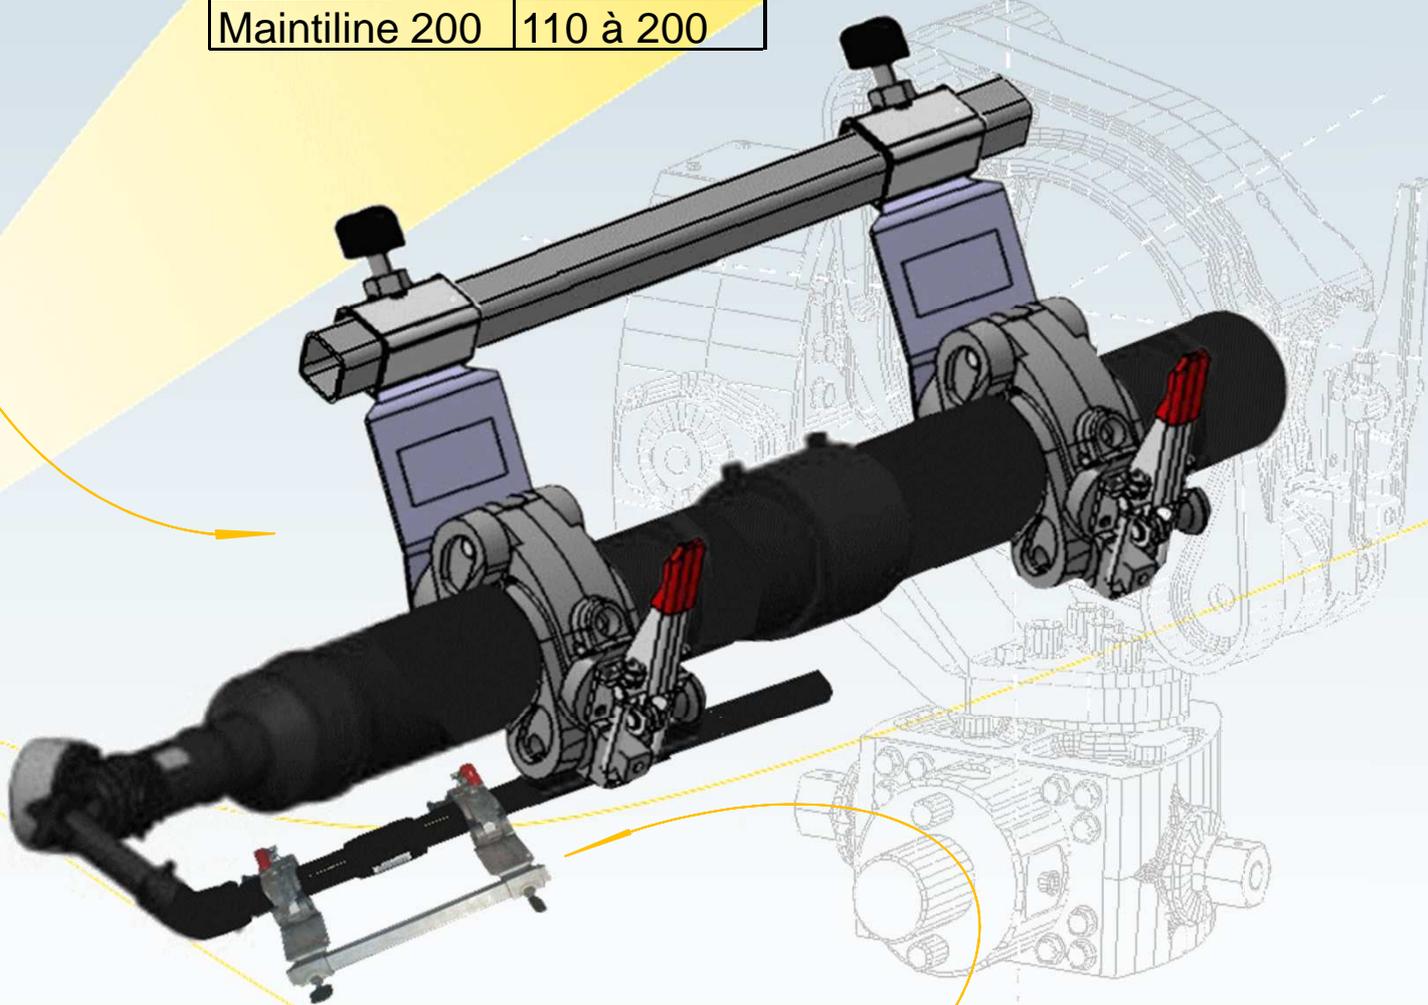

Outils

Diamètre de tube

| Matériel | Diamètre tube |
|---------------|---------------|
| Maintiline 40 | 32 |