



Normaline : Positionneur de branchement PE

Le positionneur de branchement permet de maintenir le tube de dérivation perpendiculairement à la canalisation principale, pendant les phases d'électrosoudage et de refroidissement. Son concept lui permet de s'adapter facilement à toutes les prises de branchement.

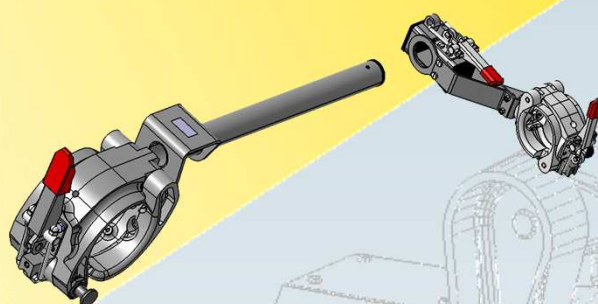

Matériel	Diamètre de canalisation principale	Diamètre de dérivation
Normaline 63	63 - 40	40 - 32 - 20
Normaline 125	125 - 110 - 63	63 - 40 - 32 - 20
Normaline 200	200 - 160 - 125 - 110	63 - 40 - 32 - 20

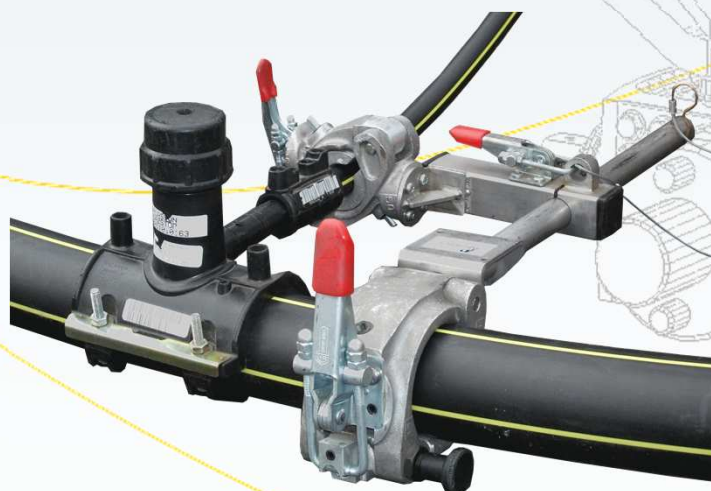

Pose RPC avec Normaline 125 & 200 :

