

DDMP

Déclencheur de débit

25 à 100 m³/h (Gaz naturel)
30 à 120 kg/h (Propane)

Domaine d'utilisation

Le déclencheur de débit **DDMP** est un appareil de sécurité qui coupe automatiquement le flux gazeux quand le débit est compris entre son débit nominal et 1,5 fois ce débit. Il est destiné à être monté en façade, pour l'alimentation en moyenne pression B des bâtiments d'habitation et des établissements recevant du public (A.M. du 2/08/1977).

Il peut être utilisé également pour protéger les réseaux de canalisations posées en terrain mouvant ou susceptibles d'être agressées d'une manière quelconque.

Sélection

| Pression Entrée (bar) | Pression Sortie (bar) | Débit | | Désignation | Entrée Ecroû JSC | Sortie Filetée JSC | Masse (kg) | Code |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------|-------------|------------------------|--------------------------|---------------|---------|
| | | m ³ /h(n) | kg/h* | | | | | |
| 0,5 à 4 | 0,5 à 4 | 25 | 30 | DDMP 25 | Cal 25 | Cal 25 | 2,9 | 0917010 |
| 0,5 à 4 | 0,5 à 4 | 40 | 48 | DDMP 40 | Cal 25 | Cal 25 | 2,9 | 0917020 |
| 0,5 à 4 | 0,5 à 4 | 65 | 78 | DDMP 65 | Cal 25 | Cal 25 | 2,9 | 0917030 |
| 0,5 à 4 | 0,5 à 4 | 100 | 120 | DDMP 100 | Cal 25 | Cal 25 | 2,9 | 0917040 |


(*) Propane

Sélectionné pour Vous

DDMP

Déclencheur de débit

25 à 100 m³/h (Gaz naturel)
30 à 120 kg/h (Propane)

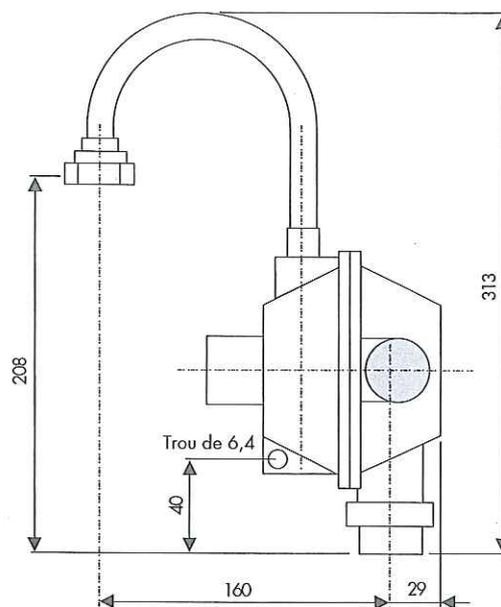

Dimensions

Caractéristiques

Le déclencheur de débit type **DDMP** déclenche entre 100 et 150 % du débit nominal, quelque soit la pression d'entrée, comprise entre 0,5 et 4 bar.

Le réarmement s'effectue en se servant de la clé 463530 ou 463531 comme levier, après avoir introduit son extrémité sous la tête de vis située derrière l'appareil. Le réarmement est réalisé quand la canalisation aval est complètement remplie (l'appareil émet un bruit facilement reconnaissable pendant le réarmement).

La perte de charge de l'appareil est inférieure à 50 mbar quand la pression d'entrée est de 0,5 bar.

Montage

Le déclencheur de débit type **DDMP** doit toujours être monté de façon à ce que ses membranes soient placées dans un plan vertical.

Le déclencheur DDMP 25 à 100 est vendu soit seul, soit en coffret S 2300 VG.
Une version avec 2 DDMP 200 en parallèle est proposée en coffret S 300 VG.

Exemple pour commander

1 Déclencheur DDMP 25

Code 0917010



Z.A. La Croix St Mathieu
28320 GALLARDON
Tél : 37 33 47 00
Fax : 37 31 46 56